

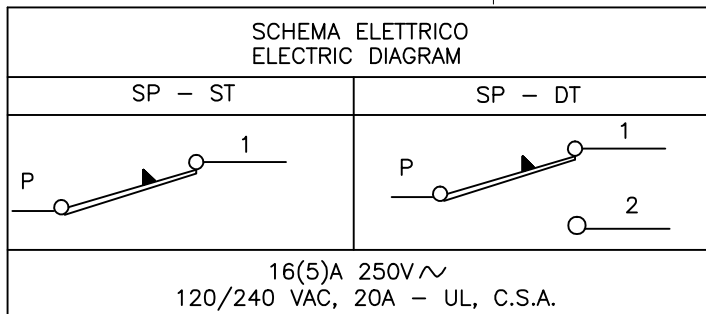
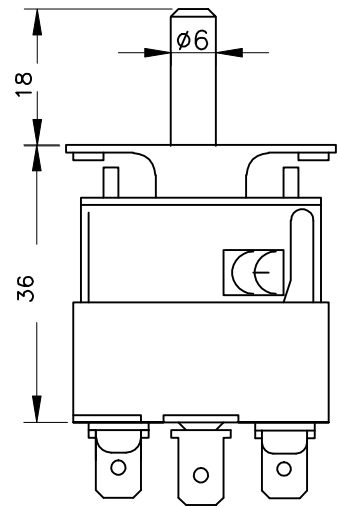


TERMOSTATO ELETTRICO REGOLABILE MOD. TU-V
ADJUSTABLE ELECTRIC THERMOSTAT MOD. TU-V

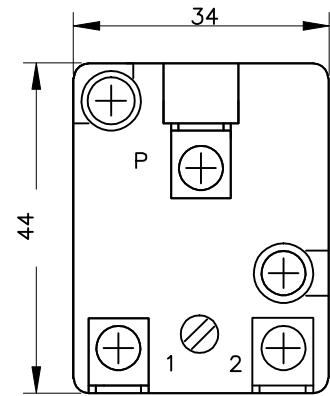

OMOLOGAZIONE

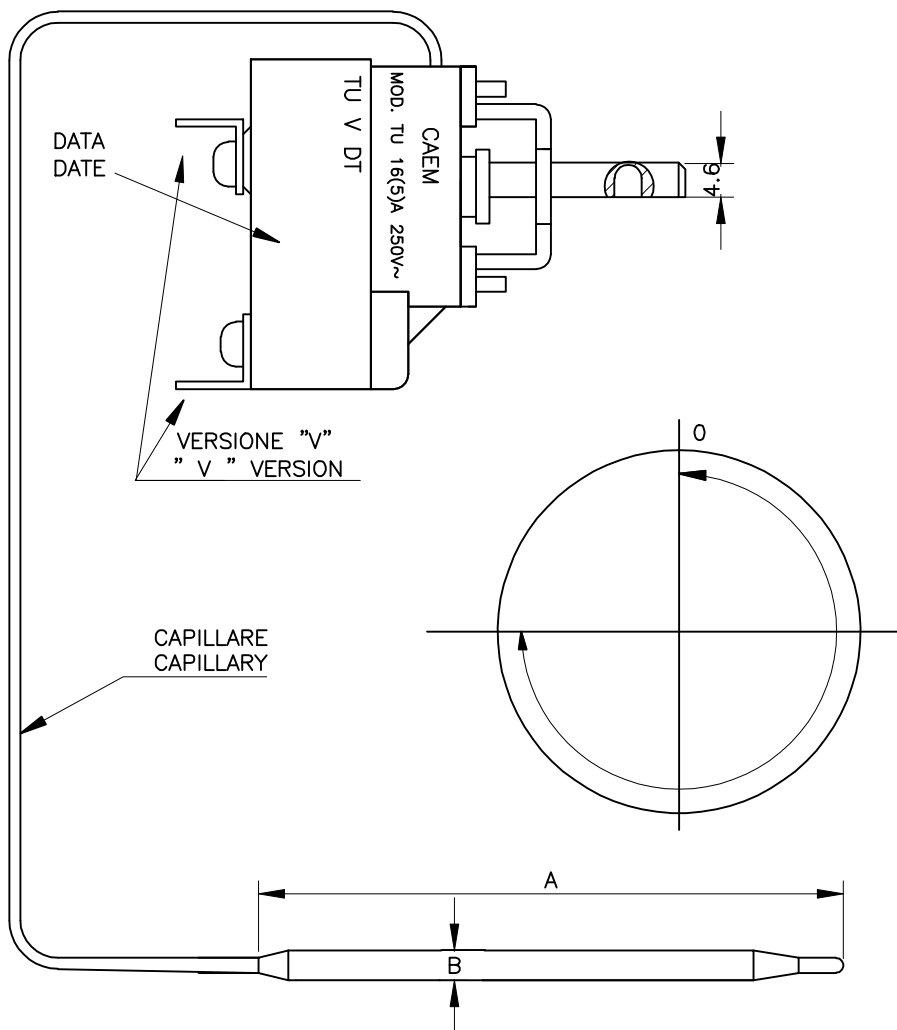

RAGGIO MINIMO DI PIEGA CAPILLARE : 5mm

TARATURA IN BAGNO NORMALIZZATO

SCALE DI TEMPERATURE DISPONIBILI A RICHIESTA : DA -35°C A +400°C

TERMINALI FASTON 6.3mm

VERSIONI CON CAPILLARE E BULBO IN RAME O IN ACCIAIO INOX

ISOLAMENTO CLASSE II

APPROVALS



MIN CAPILLARY BENDING RADIUS 5 MM


LAY OUT TEMPERATURE IN LIQUID BATH

TEMPERATURE RANGE ON REQUEST FROM -35°C TO +400°C

CONNECTION TABS 1/4"

VERSIONS WITH CAPILLARY AND BULB IN COPPER OR STAINLESS STEEL

INSULATION CLASS II

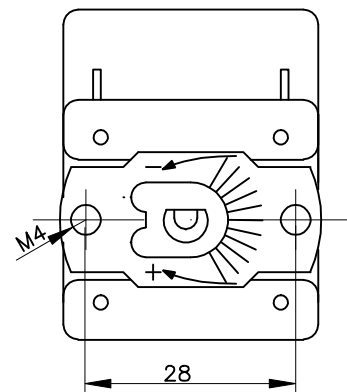

**Implementos
Industriales**

Medición y Control
de Temperatura
Humedad - Caudal
Nivel y Llama

www.implementosenlaweb.com.ar

Tel.: (0351) 4805405